


Lagunenrührwerke

Lagunenrührwerk Typ E

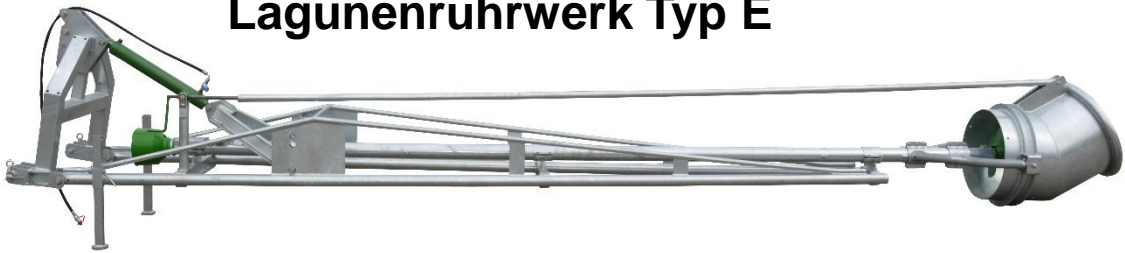


- Länge: 6,65 m bis 10,65 m (in Gitterbauart bis 16,65 m)
- Dreipunktaufhängung, hydraulische Höhenverstellung
- Rührflügel Ø 560mm
- Rührdüse verstellbar, Ø 650 mm, Länge 1.000 mm, auf 30° gestellt
- bis 1.000 rpm
- auch für offene Erdbehälter geeignet

Lagunenbooster



- Länge: ca. 13,5 m, optional bis 19,5 m
- teilbar zum Transport
- Schlepperleistung ab 340 PS empfohlen
- Rührflügel wahlweise Ø 850 mm oder Ø 1.000 mm
- Rührdüse Ø 1.120 mm, Länge 1.000 mm auf 30° gestellt
- Lager- und Dichtungstechnik bis 1.000 rpm ausgelegt, höchste Effizienz bei ca. 540 rpm

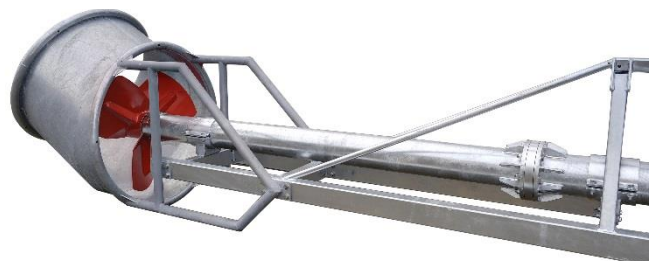

Einsatz des Lagunenboosters in Güllelagune 200 m x 85 m



Sehen Sie hier den Lagunenbooster im Einsatz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Zo_qMFirLbA

**Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.**

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Engelader Straße 5
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99
E-Mail: info@becker-seesen.de
Internet: www.becker-seesen.de

